BCI-350/351用詰め替えカートリッジご使用の際の注意点

下の写真の様に、インクスポンジに染み込んでいかない時は以下の手順を参考に詰め替え作業を行ってください。

①カートリッジのレバー部分を2～3cm持ち上げます。

※注意　注入口プラグは外してください。
付けたままだと空気が通らないので、それ以上染み込ませません。

②スポンジに染み込み出してから、
再度インクを注入します。

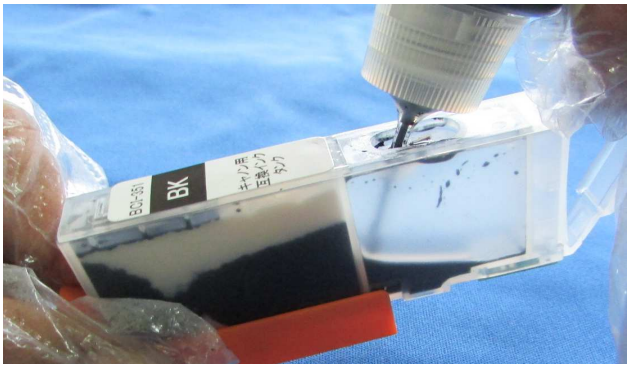

※注意　カートリッジを持ち上げすぎると空気口から
インクが溢れる恐れがあります。
インクが溢れた場合は拭き取ってください。

③スポンジにインクが行き渡るまで注入します。
染み込まない場合は、約10分ほど時間を置いて、
染み込むまで待ちます。
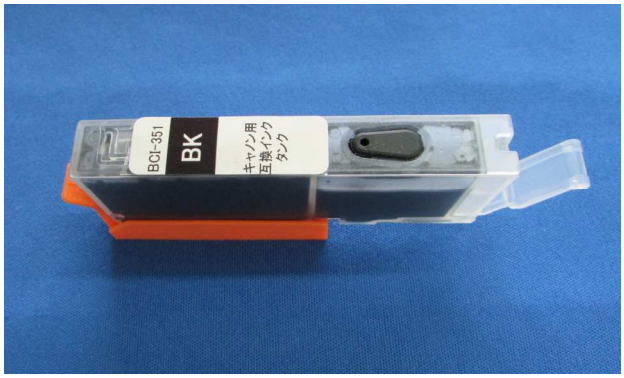
④注入口プラグを確実に差し込んでください。