

700-BTL028W AC充電器搭載モバイルバッテリー 取扱説明書/保証書

この度は、本製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本製品を安全にお使い頂く為、ご使用前に必ず本取扱説明書をお読みになってからご使用ください。また、本取扱説明書は保証書を兼ねてありますので、大切に保管してください。


△ 安全にご使用いただくために

- 本製品にはご使用になる機器と接続する充電用ケーブルは付属しておりません。ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを別途、ご用意ください。
- 本製品の内蔵電池容量が空の状態でも、家庭用コンセントに接続する事で各機器の充電は可能です。その場合、本製品は接続された各機器を優先的に充電しますので、本製品内蔵電池の蓄電時間は長くなります。
- 分解、改造などはしないでください。分解、改造に起因する故障やトラブルにに関しては、当社では責任を負いかねます。
- USBポートやコネクタ部分に液体(汗や飲料水)や異物(細かいゴミやホコリ、金属片等)が付着しないように注意してください。発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 電池の使用、充電、保管時の異臭、発熱、変色、変形、その他、今までと異なることに気づいた時は、直ちに使用を中止してください。使用継続の場合は電池が発熱、破裂、発火する原因になります。
- 本製品に過度な衝撃を与えないでください。事故、怪我、故障の原因になります。
- 本製品への蓄電は、家庭用AC100V-240Vコンセントに接続して蓄電してください。それ以外の電源で使用すると、製品の発熱、発火、内蔵電池の液漏れ、感電、破裂の原因になります。
- 本製品搭載の出力用USBポートは各USB機器(2ポート消費電流合計2.1AまでのUSB機器に限る)の充電・電源専用です。本用途以外では、使用しないでください。
- 一部端子部分が曲がっていましたコネクタは使用しないでください。
- コネクタを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入してください。
- 各機器に登録した各種メモリーやデータが破損、消失しましても、当社では責任を負いかねますので、充分ご注意ください。
- 電池が漏液したり、異臭がする時には、直ちに火気より遠ざけてください。漏液した電解液に引火し、破裂、発火する原因になります。
- 直射日光の当たる場所での保管や、火の近く・高温・多湿の場所での使用、ならびに充電、保管はしないでください。事故、故障の原因になります。
- 本製品を踏みつけたりするような危険性がある場所に放置しないでください。また、小さなお子様の手の届かない所に保管してください。誤飲や怪我、事故の原因になります。
- 残容量表示LEDを確認する際は、本製品しっかりと手で持って軽く上下または左右に振ってください。その際、製品の落下には十分ご注意ください。また、本製品をご使用になる各機器を接続している状態では、本製品を絶対に振ったりしないでください。事故、故障の原因になります。
- 万が一、電池が漏液した場合は、素手で液に触らないでください。液が目に入った場合、目をこすらず、水道水などのきれいな水で手を洗い、医師の治療を受けてください。また、衣服や、皮膚についた場合も、火傷や怪我の原因になりますので、水道水などのきれいな水で充分に洗い流し、皮膚に炎症などの症状がある場合は、医師に相談してください。
- 本製品使用中、雷がなりはじめたら、本製品や接続されている機器にさわらないでください。落雷による感電の原因となります。
- 10°C~40°Cの環境下でご使用ください。
- 5°C~35°Cの環境でご使用ください。それ以下の温度下では性能を十分に発揮できません。また故障の原因にもなります。
- 本製品はAC100V-240V対応です。日本の家庭用コンセント及び日本と同型のAタイプコンセントで使用できます。国や地域によって市販の変換プラグが必要になりますので、渡航前にご確認ください。
- 海外でご使用中にトラブルが発生しても、海外での対応はいたしかねます。
- 各機器の充電状態は、充電対象機器側でご確認ください。長時間充電しても電池レベルが上がらない場合は、一度電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 電源ボタンを長押ししても画面が立ち上がりないほど、電池を消費した機器では充電できない場合があります。そのような場合は、対象機器純正の充電器をご使用ください。
- 充電対象機器の機種によって充電時間は異なります。また、電池の消耗状態、電波状態など、条件によっても充電時間は異なります。
- 充電対象機器の電池は必ず装着した状態で充電してください。はずした状態で充電すると充電対象機器を破損する危険があります。
- 一部充電対象機器で充電レベル表示が上がらない機種があります。長時間充電して充電前と変化がない場合は、一度、充電対象機器の電源を切り、再度立ち上げてご確認ください。
- 本製品のUSBポートでは、データの送受信はできません。
- 充電対象機器を充電中でも、対象機器の各種操作・使用は可能ですが、その場合の充電時間は長くなります。
- 本製品内蔵のリチウムイオンポリマー電池は自然放電しますので、念のため、ご使用前に蓄電されることをおすすめします。また、過放電による事故を防ぐために長時間使用しない場合でも3ヶ月に一度充電を行ってください。充電対象機器を充電し、使用時間が極端に短くなりましたらリチウムイオンポリマー電池の使用期限が近づいておりますので、新品の買替えをご検討ください。
- 本製品を廃棄する時は各自治体の指示に従った方法で、正しく廃棄してください。

◆内蔵電池を蓄電します。

1 本製品側面のコンセントプラグを引き出します。


コンセントプラグを指先でつまんで「カチッ」と音がする位置まで90度引き出します。

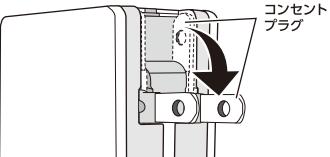

2 本製品をコンセントに差し込みます。

本製品のコンセントプラグをコンセント差し込み口にしっかりと奥まで差し込みます。

- 本製品をコンセントに接続すると同時に、内蔵電池の蓄電を開始します。蓄電中は残容量表示LEDが順に点滅動作を繰り返します。
- ※蓄電完了したレベルのLED点灯ゲージは点灯動作になり、蓄電中のLED点灯ゲージは引き続き順に点滅動作になります。
- LEDが全て点灯状態になりますと蓄電完了です。
- 蓄電が完了しましたら本製品をコンセントから外してください。

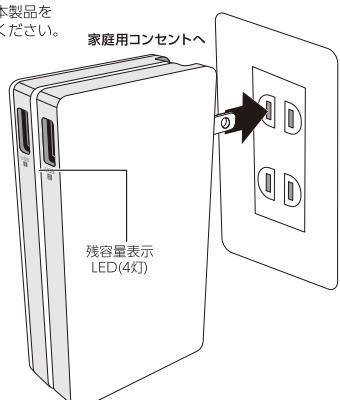


※本製品と各機器を接続したままの状態でコンセントに接続すると、充電特性和、各接続機器を優先的に充電しますので、本製品内蔵電池を蓄電させたい場合は、本製品から各機器を取り外した状態で家庭用コンセントと接続してください。

保証書 品名: AC充電器搭載モバイルバッテリー 品番: 700-BTL028W

お客様 お名前・ご住所・TEL


購入店名・住所・TEL

各部の名称

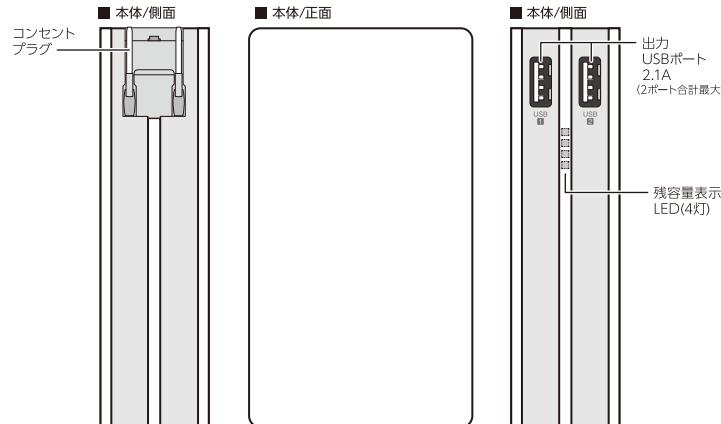


■ SHAKE LED CHECKER

本製品を手でしっかりと持ち、軽く上下左右に振る事で、内蔵電池の残容量レベルを4灯のLED点灯ゲージで表示します。

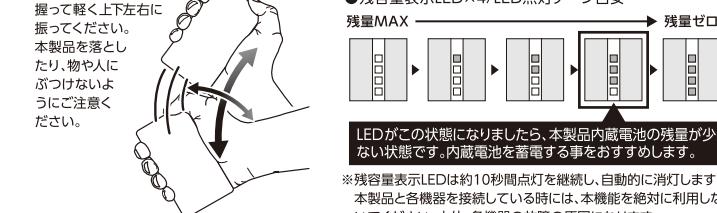

※手でしっかりと本製品を握って軽く上下左右に振ってください。本製品を落としたたり、手や人にぶつけないようご注意ください。

●残容量表示LED×4/LED点灯ゲージ目安



LEDがこの状態になりましたら、本製品内蔵電池の残量が少ない状態です。内蔵電池を蓄電する事をおすすめします。

※残容量表示LEDは約10秒間点灯を継続し、自動的に消灯します。本製品と各機器を接続している時には、本機能を絶対に利用しないでください。本体、各機器の故障の原因になります。

リサイクルについて

充電式電池のリサイクルにご協力ください。

本製品はリチウムイオン電池を内蔵しています。ご使用済みのリチウムイオン電池は、貴重な資源です。再利用することができますので、廃棄せず、テープなどで出力端子および入力端子をふさいだ上で、充電式電池リサイクル協力店にご持参いただくか、設置してある「充電式電池リサイクルBOX」に入れてください。充電式電池の回収・リサイクルおよびリサイクル協力店については、下記の一般社団法人JBRCのホームページを参照してください。


<http://www.jbrc.com/index.html>

使用方法

◆各機器を充電する

1 本製品USBポートにご使用になる機器を接続します。

ご使用になる機器に対応したUSB充電用ケーブルを用意し、本製品の各USBポートへ接続して充電します。

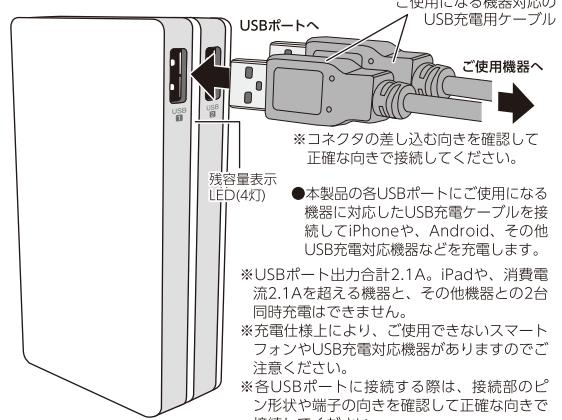

※コネクタの差し込む向きを確認して正確な向きで接続してください。

- 本製品の各USBポートをご使用になる機器に対応したUSB充電ケーブルを接続してiPhoneや、Android、その他USB充電対応機器などを充電します。

※USBポート出力合計2.1A、iPadや、消費電流2.1Aを超える機器と、その他機器との2台同時充電はできません。

※充電仕様により、ご使用できないスマートフォンやUSB充電対応機器がありますのでご注意ください。

※各USBポートに接続する際は、接続部のピン形状や端子の向きを確認して正確な向きで接続してください。

2 各機器の充電を開始します。

本製品と各機器をUSB充電用ケーブルで接続すると同時に自動的に充電が開始されます。

- 充電中に点灯する残容量表示LEDの点灯数は本体内蔵電池の蓄電量により4灯→3灯→2灯→1灯→消灯に変わります。※最後の1灯は、内蔵電池残容量が極端に少なくなると点滅状態から点滅状態に切り替わった後、消灯します。点滅状態になりましたら早めの蓄電をおすすめします。

●残容量表示LEDが全て消えましたら本製品の充電能力がありませんので、本製品を蓄電してください。

3 充電が完了しましたら、本製品と各機器をはずしてください。

本製品は充電対象機器が満充電状態、または満充電に近い状態になると、残容量表示LEDが消灯し、出力を停止します。


●充電完了後は本製品と接続機器をはずしてください。

※機種により、充電対象機器が満充電になても自動OFFしない場合があります。その場合は、本製品出力USBポートに接続している充電用ケーブルをはずしてください。

※充電途中で止める場合は、本製品と接続機器をはずすと同時に本製品の出力を停止します。

※満充電状態に近い機器を接続した場合、充電が開始されない場合があります。

■「追っかけ充電機能」搭載

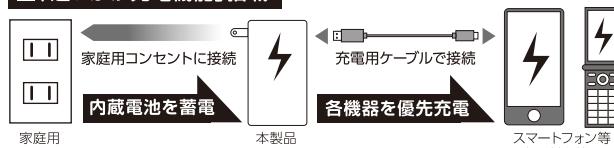

●本製品内蔵電池容量が少ない状態や、ゼロの状態でも本製品をコンセントに接続する事で、各機器を充電する事が可能です。

※追っかけ充電中に本製品から各機器を取り外すと、自動的に本製品内蔵電池への蓄電状態へ切り替わります。

●各機器の充電、本製品内蔵電池の蓄電が終わりましたら、本製品をコンセントから取り外してください。

主な仕様

バッテリー	: リチウムイオンポリマー電池
容量	: 3.7V/10000mAh (37Wh)
定格入力電圧	: AC100-240V 50/60Hz 0.2A
充電時間	: 約5~6時間
電源出力形状	: USB A(メス)×2
定格出力電圧	: DC5V/2.1A(最大) ※2ポート合計
サイズ	: 約W58×H105×D28mm
本体重量	: 約230g

※仕様及び外観は予告なく変更する事があります。