

200-SL034シリーズ プッシュボタン式鍵収納BOX(大サイズ・カバー付き)

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。


サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1
TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381


BG/AH/RKDaT

内容物: 本体×1個、ダイヤル設定キー (本体内部に収納されています) ×1個


ロック解除方法

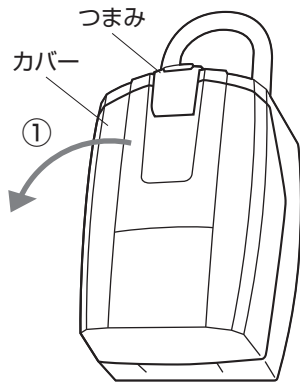

①つまみを引っ張り、カバーを開けます。

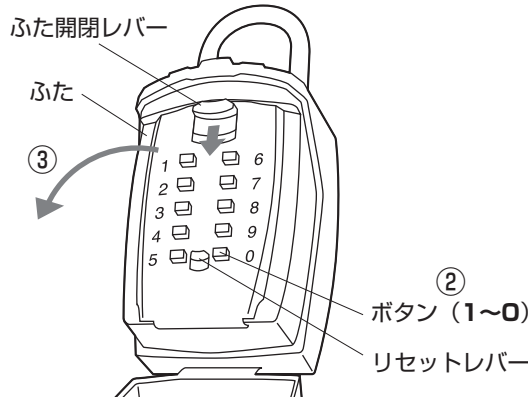


②ロック解除番号のボタンを押します。
(出荷時は未設定のため、ボタンを押す必要はありません)
※ロック解除番号はどの順番で押しても解除されます。
例:「1-2-3-4」であれば「4-3-2-1」や「2-4-1-3」でも解除されます。
※ロック解除番号を間違えた場合は、リセットレバーを押し下げます。
③ふた開閉レバーを下げて、ふたを開けます。

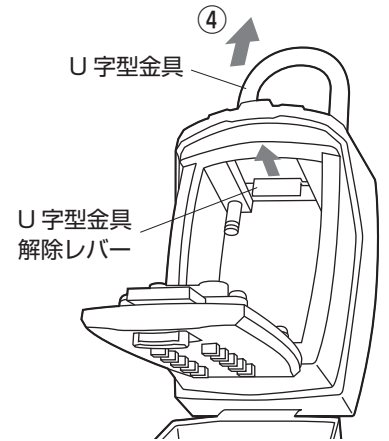


④U字型金具解除レバーを手前に引いたまま、U字型金具を引き上げます。


ロック方法

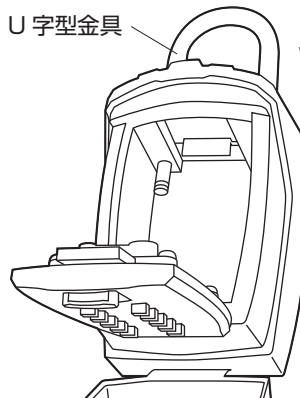

①U字型金具を押し込みます。

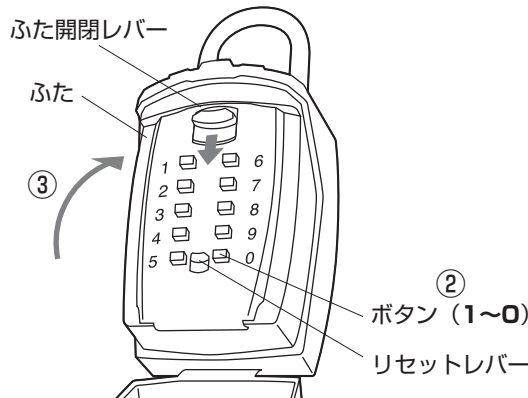


②ロック解除番号のボタンを押します。
(出荷時は未設定のため、ボタンを押す必要はありません)
※ロック解除番号はどの順番で押しても解除されます。
例:「1-2-3-4」であれば「4-3-2-1」や「2-4-1-3」でも解除されます。
※ロック解除番号を間違えた場合は、リセットレバーを押し下げます。
③ふた開閉レバーを下げて、ふたを閉めます。

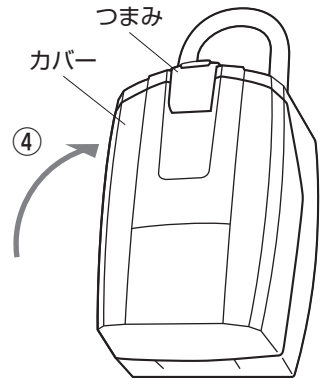

④つまみを引っかけて、カバーを閉めます。

ロック解除番号の設定方法

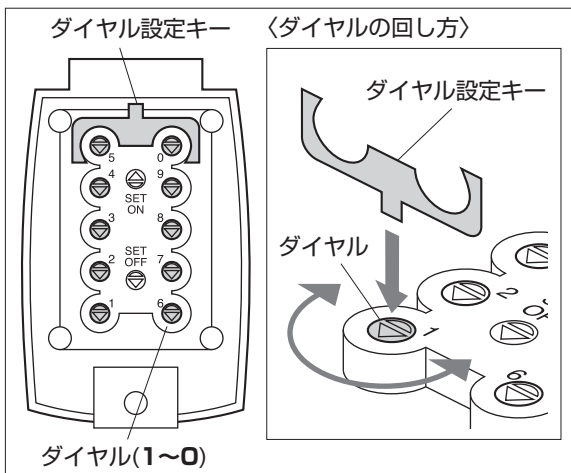

0~9までの10個のボタンでロック解除番号を任意の番号に設定できます。(出荷時は未設定)

- ①カバー、ふたを開けます。
- ②ふたの裏面に付いているダイヤル設定キーを取外します。
- ③好きな番号のダイヤルにダイヤル設定キーを押し込んだ状態で180°回します。
- ④ダイヤルが「SET ON」の向きになっている番号がロック解除番号になります。
※1~10桁まで設定できます。
※同じ番号は1桁しか使用できません。
※ロック解除番号はどの順番で押しても解除されます。
例:「1-2-3-4」であれば「4-3-2-1」や「2-4-1-3」でも解除されます。
※何度でも変更可能です。

※解除番号を忘れてしまった場合は全ての番号を試すか、金具を切断する以外、開錠はできません。メモなどを残すようお願いします。
※本製品は盗難を予防するもので、万一発生した盗難・事故などによる被害・損失については補償しかねます。ご了承ください。