

アンプ内蔵拡声器スピーカー取扱説明書

400-SP047

最初に
ご確認ください。

セット
内容

- スピーカー本体 1台
- マイク 1本
- ACアダプタ 1個
- 3.5mmステレオミニケーブル(2m) 1本
- RCAステレオケーブル(2m) 1本
- ゴム足 4個
- 収納ケース 1個
- 取扱説明書・保証書(本書) 1部

※万一、足りないものがございましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

ご使用前にこの取扱説明書をよくお読みください。

また、お手元に置き、いつでも確認できるようにしておいてください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがございます。

本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

1.はじめに

このたびは、アンプ内蔵拡声器スピーカー**400-SP047**(以後、本製品と表記)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。本取扱説明書は本製品を正しくご使用していただくための取扱方法、使用上の注意等について説明するものです。

- 本書の内容を許可なく転載することは禁じられています。
- 本書の内容についてのご質問やお気づきの点がございましたら、お買い求めの販売店または弊社までご連絡ください。

2.安全にご使用いただくために必ずお読みください。

警告 下記の表示事項を守らなかった場合、使用者が死亡、または重傷を負う危険があります。

<内部を開けないでください>

- 内部を開けますと、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対にしないでください。また、内部を改造した場合の性能の劣化については保証いたしません。

<内部に異物を落とさないでください>

- 内部に燃えやすいものや、硬貨などの金属片が入った場合、水などの液体がかかった場合は、接続しているコードを抜き、お買い上げいただいた販売店又は弊社にご相談ください。そのままでご使用になりますと火災や故障および感電事故の原因になります。

<接続コードを傷つけないでください>

- コードを傷つけたままご使用いただくと火災・感電の原因となります。

<落雷について>

- 雷が鳴っているときに本製品に触れないでください。落雷により感電する恐れがあります。

<セットを移動するときには>

- 接続しているコードの断線やショートを防ぐため他の機器との接続コードを取外してから動かしてください。火災や感電、製品が破損する恐れがあります。

<他の機器とセットするときには>

- 各機器の電源がOFFになっていることを確認してください。また、セットのボリュームを0にしてから行なってください。最大音量になっていると突然大きな音が出て聴力障害の原因になる場合があります。

<お手入れについて>

- スピーカーは、ときどき柔らかい布で乾拭きしてください。シンナー、ベンジン、アルコール、化学薬品を使用すると表面が傷んだり、外装ムラになることがありますから絶対に使用しないでください。また、スプレー式の殺虫剤、芳香剤、消臭剤などもかからないよう注意してください。

<無理な力加えない>

- スイッチやツマミには、無理な力加えないでください。

<スピーカーの防磁機能について>

このスピーカーは、防磁タイプになっています。通常のスピーカーは、テレビやモニターなどに近づけると、画面に色ムラなどが発生する場合がありますが、このスピーカーシステムはテレビやモニターなどへの近接設置が可能です。ただし、設置のしかたによっては、画面に色ムラなどが生じることがあります。その場合はテレビやモニターからスピーカーを離し、テレビの電源を切り、15分～30分の時間をおいて、テレビの電源を入れなおしてください。テレビの自己消磁機能によって、正常な画面に戻ります。その後も、画面に影響が発生する場合は、スピーカーをさらにテレビから離して使用してください。

3.特長

- 講義や講演、結婚式の2次会やイベントなどに手軽に持ち込み、簡単にセッティングができる拡声器スピーカーとマイクのセットです。

<スピーカー部>

- 市販のダイナミックマイクも接続できる標準的なマイク入力端子(φ6.3mm標準ジャック)を搭載しています。
 - スピーカーは最大26Wの高出力で屋内環境で約120～150m²程度での使用に最適です。
 - 一体型スピーカーなので電源を接続し、マイクを接続するだけで使用できます。
 - 外部音声入力を搭載しており、音楽再生も可能です。同時にマイク音声出力もできますので、カラオケスピーカーとして利用したり、結婚式の2次会やパーティーなどにバックミュージックと共にアナウンスを流したりできます。
 - 外部音声入力はRCA(赤白)コネクタになっており、テレビとの接続にも最適です。
 - 音声出力コネクタも搭載しており、本製品をディジーチェーンで増設することもできます。広い講義室やより大きな音を出したい環境にも対応します。
 - 本体下部(側面)には一般的な一眼レフカメラ用三脚が取付できる三脚ネジ穴(UNC1/4インチ)を搭載しています。三脚を取付けてスタンド付きスピーカーとして使用することもできます。
 - 持ち運びに便利なハンドルを装備しています。また、付属品やマイク、ケーブルをまとめて収納・保管できる専用バッグが付属しています。
- ※本製品ではワイヤレスマイクは使用できません。

<マイク部>

- 付属品としてダイナミックマイクを1本同梱しており、会議や講義用スピーカーとしてすぐにご使用いただけます。
- 発言者の声色をできるだけ忠実に引き出す高性能ダイナミックマイクです。
- 質感の高いダイカストメタリックを使用し、適度な重量感があります。
- ハンドノイズ、フィードバックノイズ対策も十分に施している単一指向性マイクです。

4.仕様


<スピーカー部>

実 用 最 大 出 力	26W(ウーファー:12W×2、ツイーター:1W×2)
周 波 数 特 性	ウーファー部/150Hz～18000Hz ツイーター部/2500Hz～20000Hz
ス ピ ー カ ー 形 式	パステル式フルレンジスピーカーシステム(防磁設計)
ス ピ ー カ ー サ イ ズ	ウーファー部/3インチ(直径76.2mm) ツイーター部/1インチ(直径25.4mm)
ロ ー ド イ ン ピ ー ダ ン ス	4Ω
入 力 端 子	アナログ入力×1(ステレオRCA) 3.5mmステレオミニジャック入力×1 マイク入力×1(モノラル標準ジャック)
出 力 端 子	アナログ出力×1(ステレオRCA) 3.5mmステレオミニジャック出力×1
電 源	ACアダプタ(DC9V 3300mA)
サ イ ズ ・ 重 量	W350×D120×H120mm・約1780g

<マイク部>

型 式	単一指向性ダイナミックマイク
周 波 数 特 性	50Hz～13000Hz
感 度	-53±3dB
イ ン ピ ー ダ ン ス	500Ω
コ ネ ク タ	モノラル標準プラグ
サ イ ズ ・ 重 量	直径53×180mm・約226g
ケ ー ブ ル 長	約3 m


5.セット内容

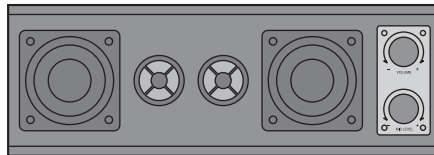


スピーカー本体




ゴム足
※スピーカー本体底面に貼付けてください。

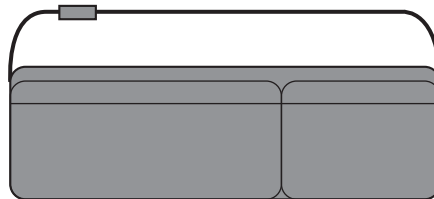

収納ケース




ACアダプタ



3.5mmステレオミニケーブル(2m)




マイク




RCAステレオケーブル(2m)


6.各部の名称と働き

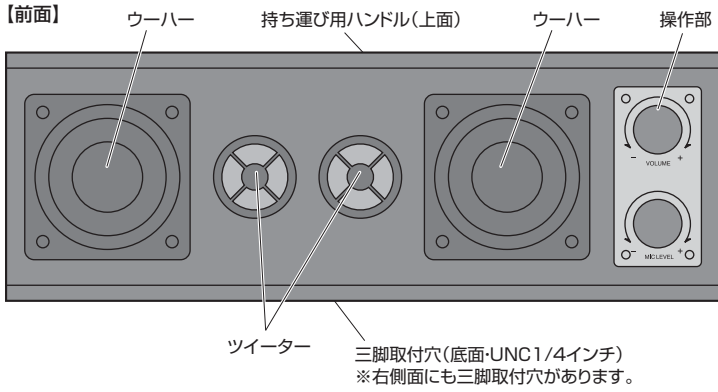

【操作部】

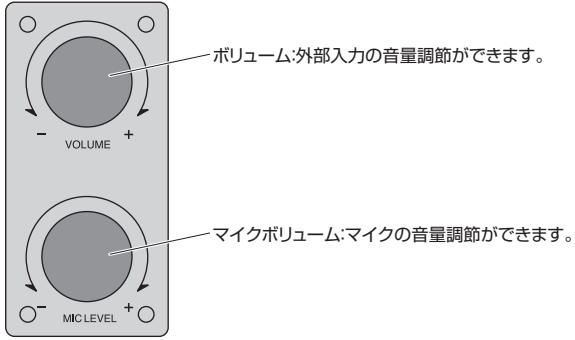


【背面 接続部】

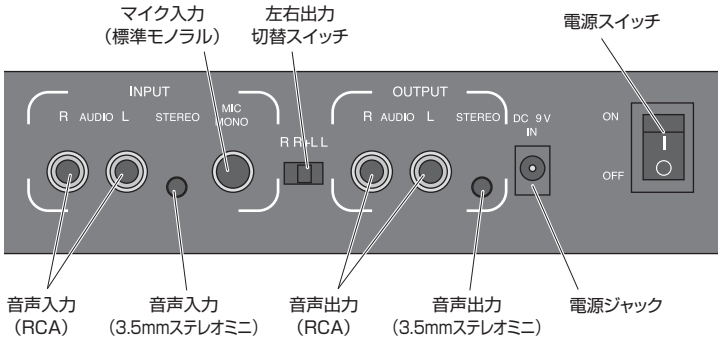

7.接続例

パソコン・MP3プレーヤー・テレビなど

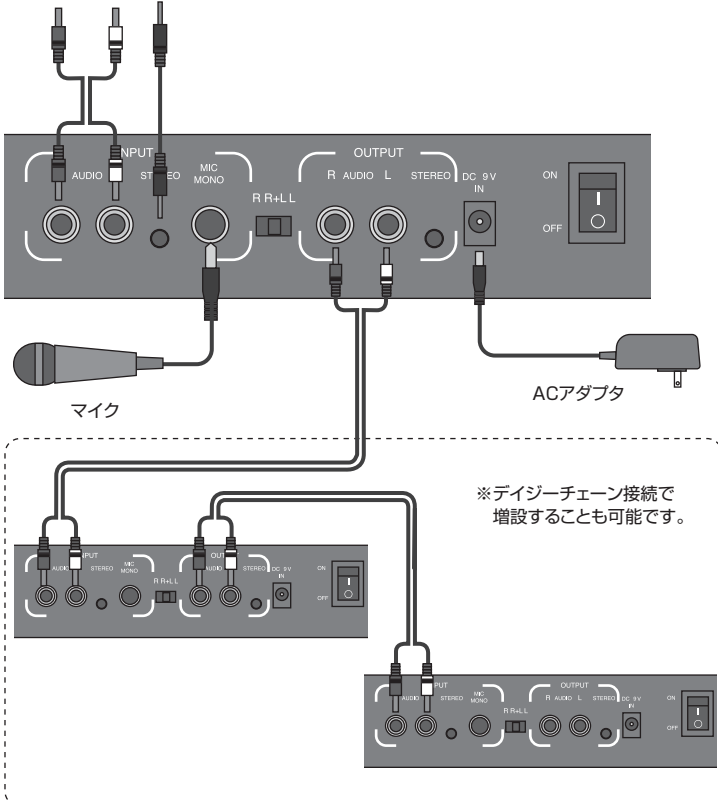


7.接続例(続き)

<デジチェーン接続について>

用途に合わせて、背面の左右出力切替スイッチを切替えてください。


●すべてのスピーカーから左右の音声を出力して、はっきりと伝える。

パソコンなどに接続

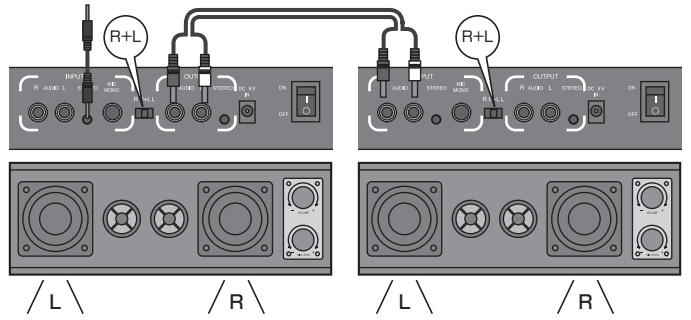

●左右の音声を振り分けて、サラウンド効果を高める。

パソコンなどに接続

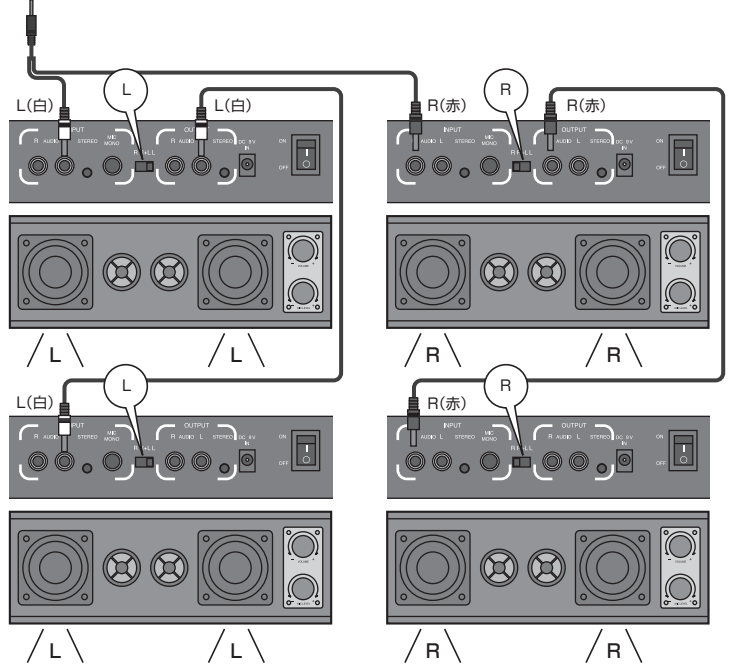

保証規定・保証書

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。万一保証期間内で故障がありました場合は、弊社所定の方法で無償修理いたしますので、保証書を製品に添えてお買い上げの販売店までお持ちください。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - (1) 保証書をご提示いただけない場合。
 - (2) 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - (3) 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - (4) 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - (5) 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接・間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての保証はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが発生しても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書

キリトリ線

サンワサプライ株式会社

型番	400-SP047	シリアルナンバー
お客様	お名前	TEL
	ご住所	
販売店	販売店名・住所・TEL	担当者名
	保証期間 ご購入日から6ヶ月	ご購入日: 年 月 日

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381

BE/AJ/JMDNo