


Bluetooth対応 コンパクトサウンドバースピーカー 取扱説明書

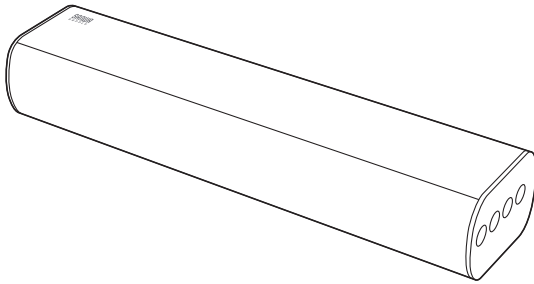

この度は、Bluetooth対応コンパクトサウンドバースピーカー「400-SP088」(以下本製品)をお買い上げいただき誠にありがとうございます。この取扱説明書では、本製品の使用方法や安全にお取り扱いいただくための注意事項を記載しています。ご使用前によくご覧ください。読み終わったあとこの取扱説明書は大切に保管してください。

最初にご確認ください

お使いになる前に、セット内容がすべて揃っているかご確認ください。
万一、足りないものがありましたら、お買い求めの販売店にご連絡ください。

セット内容

- ①スピーカー 1台
- ②専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属) 1個
- ③3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m) 1本
- ④オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ・約1.5m) ... 1本
- ⑤光デジタルケーブル(約1.2m) 1本
- ⑥ACアダプタ 1個
- ⑦取扱説明書・保証書(本書) 1部

※欠品や破損があった場合は、品番と上記の番号(①~⑦)と名称(ACアダプタなど)をお知らせください。

デザイン及び仕様については改良のため予告なしに変更することがあります。
本書に記載の社名及び製品名は各社の商標又は登録商標です。

サンワサプライ株式会社

安全にお使いいただくために

■絵表示の意味

⚠ 注意	人がけがを負う可能性、または物的損害の発生が想定される内容
! 注意	注意していただきたいことを記載しています。

⚠ 注意

- 使用する前に音量を最小にしてください。突然大きな音がすると、聴力を損なう恐れがあります。
- 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、聴力に悪影響を与えることがあります。耳を守るため、音量を上げすぎないようにご注意ください。
- 内部に燃えやすいものや水などの液体が入った場合は、使用を中止し、お買い上げいただいた販売店または弊社にご相談ください。そのままご使用になりますと、火災や故障および感電事故の原因になります。
- 内部を開けると、故障や感電事故の原因になります。内部に触れることは絶対におやめください。また、内部を改造した場合の性能劣化については保証いたしません。
- 濡れた手で本製品のケーブル等を抜き差ししないでください。感電の原因になります。
- 本製品を使用中に気分が悪くなった場合は、すぐに使用を中止してください。
- ペースメーカーなどの医療機器を使用している方は、医師に相談の上で使用してください。
- 小さいお子様には使用させないでください。



- 本製品を使用したことによって生じた動作障害やデータ損失などの損害については、弊社は一切の責任を負いかねます。
- 本製品はBluetooth対応のすべての機器との接続動作を保証したものではありません。
- 本製品は一般的な職場やご家庭での使用を目的としています。本書に記載されている以外でのご使用にて損害が発生した場合には、弊社は一切の責任を負いません。
- 医療機器や人命に直接的または間接的に関わるシステム、高い安全性や信頼性が求められる環境下で使用しないでください。
- 高い安全性や信頼性が要求される機器や電算機システムなどと直接的または間接的に関わるシステムでは使用しないでください。
- 飛行機の通信システムを妨害する恐れがありますので、飛行機で本製品を使用しないでください。
- 使用しないときは、本製品の電源を切っておくことをお勧めします。本製品は、他のBluetooth機器からの接続要求に応答するため、常に電力を消費しています。

1. Bluetoothについて

- 本製品の使用周波数帯では、産業・科学・医療用機器等のほか、工場の製造ライン等で使用されている移動体識別用の構内無線局(免許を要する無線局)及び特定小電力無線局(免許を要しない無線局)が運用されています。
- 本製品を使用する前に、近くで移動体識別用の構内無線局及び特定小電力無線局が運営されてないことを確認してください。
- 万一、本製品から移動体識別用の構内無線局に対して電波干渉の事例が発生した場合には、使用場所を変えるか、速やかに電波の発信を停止してください。

2. 良好な通信を行うために

- 他の機器と見通しの良い場所で通信してください。建物の構造や障害物によっては、通信距離が短くなります。特に鉄筋コンクリートや人間の身体(接触した状態)などを挟むと、雑音が入ったり通信不能な場合があります。
- Bluetooth対応のヘッドホン・ヘッドセット・スピーカーなどの音楽・音声機器とマウス・キーボードなどを同時に接続し使用した場合、音楽や音声途切れることがあります。
- Bluetooth接続においては、無線LANその他の無線機器の周囲、電子レンジなど電波を発する機器の周囲、障害物の多い場所、その他電波状態の悪い環境で使用しないでください。接続が頻りに途切れたり、通信速度が極端に低下したり、エラーが発生する可能性があります。
- IEEE802.11g/bの無線LAN機器と本製品などのBluetooth機器は同一周波数帯(2.4GHz)を使用するため、近くで使用すると互いに電波障害を発生し、通信速度が低下したり接続不能になる場合があります。この場合は、使用しない機器の電源を切ってください。
- 無線機や放送局の近くで正常に通信できない場合は、使用場所を変更してください。

デバイス名

400-SP088


3. 特長

- 幅410mmのコンパクトデザインからは想像できない最大50Wの高出力が可能なコンパクトサウンドバースピーカーです。
- 24インチ程度のパソコン用モニターから40インチ程度の薄型テレビに最適なサイズで簡単に接続できます。
- Bluetooth接続、3.5mmステレオジャック接続、光デジタル接続の3WAYで接続できます。
- 中音域から高音域の再現性に優れた2.25インチのスピーカーユニット2基と低音域強化のためバスドラジェーターを搭載し、迫力の高音質を再現します。
- Bluetooth対応でスマートフォンやタブレットの音楽をワイヤレスで高音質に楽しむことができます。
- 3.5mmステレオミニジャック入力に対応しており様々な機器と接続でき、高音質なサウンドを楽しむことができます。
- 光デジタル入力に対応しており高品質なデジタル音声信号を再生できます。
- ジャンルに合わせて選べる3つのサウンドモードを搭載しています。(ニュースモード/音楽モード/映画モード)

各部の名称


①スピーカー本体

<前面>

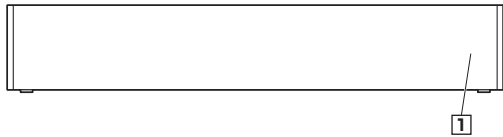


- 1 LED
- 2 電源ボタン
- 3 入力切替ボタン
- 4 -(音量)ボタン
- 5 +(音量)ボタン

<側面>




<背面>

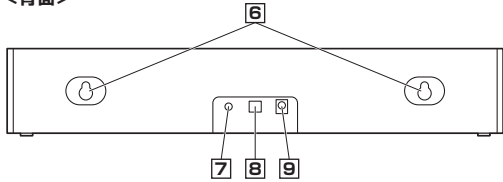

- 6 壁掛け用穴 ※
- 7 3.5mm AUX (LINE) 入力端子
- 8 光デジタル(角型)入力端子
- 9 DC入力


※壁掛けする場合は別途、頭部直径9mmのタッピングネジをご用意ください。

②専用リモコン



- 10 電源ボタン
- 11 消音ボタン
- 12 Bluetoothボタン
- 13 3.5mm (AUX) ボタン
- 14 光デジタル(OPT) ボタン
- 15 ニュースモード
- 16 音楽モード
- 17 映画モード
- 18 +(音量)ボタン
- 19 曲戻し
- 20 曲送り
- 21 再生・一時停止
- 22 -(音量)ボタン

③3.5mmステレオミニジャックケーブル



④オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ)



⑤光デジタルケーブル




⑥ACアダプタ




4.接続例

! 本製品や接続機器を破損する恐れがあるため、接続する前に、接続機器の音量を下げる、もしくは本製品の電源がOFFになっていることを必ず確認してください。

●テレビとの接続例(いずれかのケーブルで接続してください)

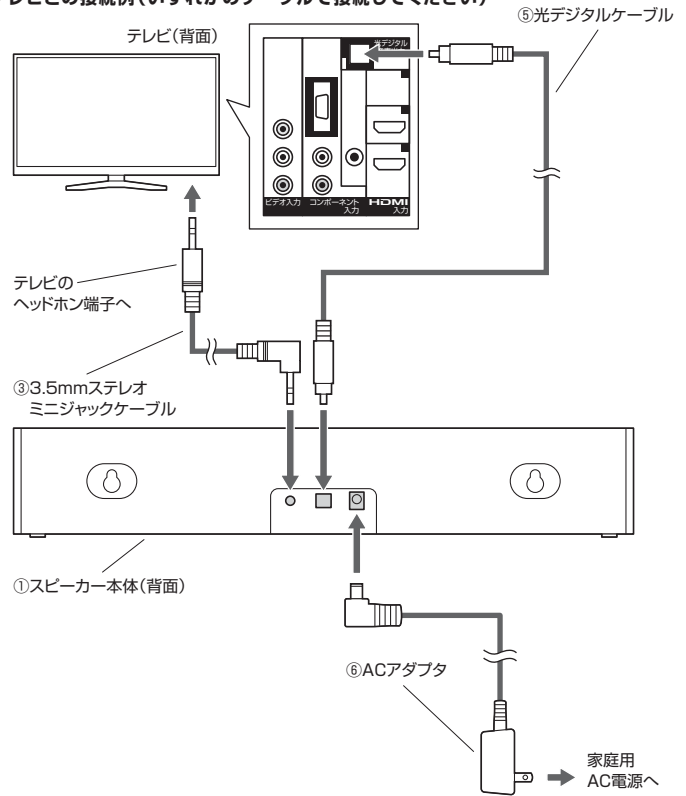


●パソコン・オーディオ機器との接続例(いずれかのケーブルで接続してください)

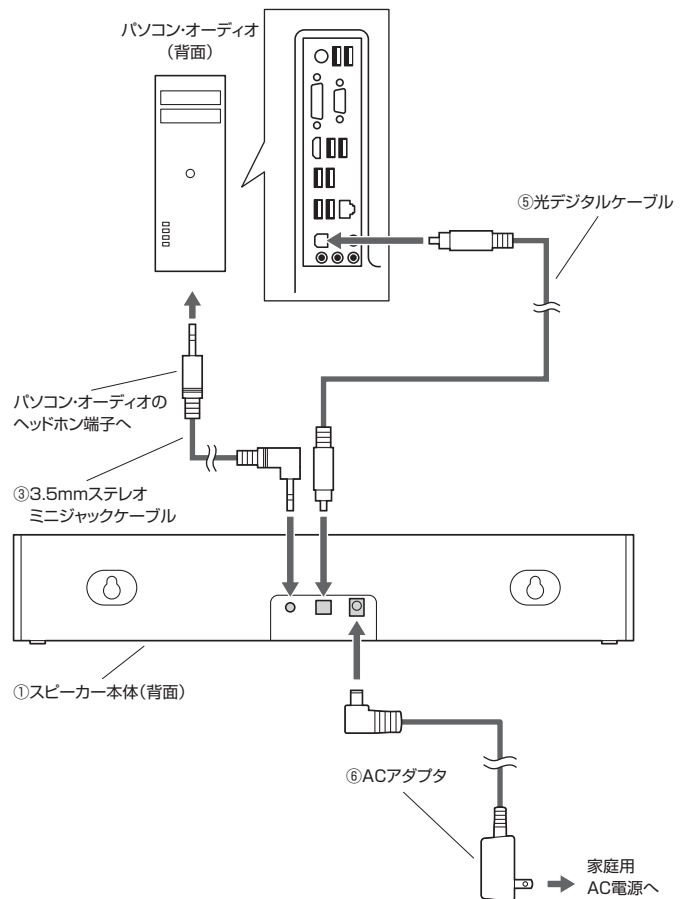


5. 操作方法

- ①スピーカー本体側面、もしくは専用リモコンの「電源ボタン」を押して、電源をONにします。
- ②入力元を選択します。
本体側面にある「入力切替ボタン」を押すか、専用リモコンの「Bluetoothボタン」、「3.5mm(AUX)ボタン」、「光デジタル(OPT)ボタン」を押して入力元を選択します。
※入力元に応じて、本体前面にあるLEDが下記表のように点灯します。

<前面>

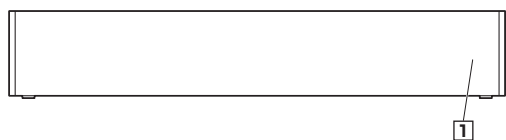

<側面>



- 1 LED
- 2 電源ボタン
- 3 入力切替ボタン
- 4 -(音量)ボタン
- 5 +(音量)ボタン


LEDの表示	状態
赤の点灯	電源OFF
青の点滅	Bluetoothペアリングモード・ペアリング中
青の点灯	Bluetooth機器接続済み
白の点灯	3.5mm(AUX)
緑の点灯	光デジタル(OPT)

- ③選択されている入力元に接続されている機器の音声が、本製品から出力されます。

<コントロールパネル(本体の右側面)>

ボタン	操作	状態
電源ボタン	1回押し	電源のON-OFF
入力切替ボタン	1回押し	1回押すたびに入力元を切替える
-(音量)ボタン	1回押し	音量を下げる
+(音量)ボタン	1回押し	音量を上げる

<専用リモコン>



- 10 電源ボタン
- 11 消音ボタン
- 12 Bluetoothボタン
- 13 3.5mm(AUX)ボタン
- 14 光デジタル(OPT)ボタン
- 15 ニュースモード
- 16 音楽モード
- 17 映画モード
- 18 +(音量)ボタン
- 19 曲戻し
- 20 曲送り
- 21 再生一時停止
- 22 -(音量)ボタン

ボタン	操作	状態
電源ボタン	1回押し	電源のON-OFF
消音ボタン	1回押し	消音・消音解除
Bluetoothボタン	1回押し	Bluetoothモード
3.5mm(AUX)ボタン	1回押し	3.5mm(AUX)モード
光デジタル(OPT)ボタン	1回押し	光デジタル(OPT)モード
ニュースモード	1回押し	ニュースモード
音楽モード	1回押し	音楽モード
映画モード	1回押し	映画モード
+(音量)ボタン	1回押し	音量を上げる
曲戻し	1回押し	曲の最初に戻る・前の曲に戻る
曲送り	1回押し	次の曲に進む
再生一時停止	1回押し	音楽を再生する・一時停止する
-(音量)ボタン	1回押し	音量を下げる

6. Bluetooth接続

初めてBluetooth接続を行うときや、ペアリング情報が削除されたときは、ペアリングを行う必要があります。ペアリングとは通信を行う機器(相手機器)に本製品を登録させる操作です。相手機器によりペアリング方法が異なりますので、下記参考例に従ってペアリングしてください。



スムーズなペアリングを行うため一度全ての手順を読んでから実際の操作を行ってください。
途中操作で間違った場合、正常にペアリングできなくなります。
その際は一度電源を切り、再度手順を確認してからペアリングを行ってください。

<各機器との接続について>

一度ペアリングすると、機器の電源をOFFにしても設定が残ります。再度電源をONにすると、そのまま使用できます。接続が切断されている場合は、接続またはペアリングを行ってください。



同時に他の機器と同じプロファイルで接続(使用)することはできません。

- ①スピーカー本体側面、もしくは専用リモコンの「電源ボタン」を押して、電源をONにします。
- ②入力元を選択します。本体側面の「入力切替ボタン」、もしくは専用リモコンの「Bluetoothボタン」を押して「Bluetoothモード」に切替えます。
切替えるとスピーカー本体前面にあるLEDが青色に点滅します。
- ③ご自身のスマートフォンの取扱説明書をご参照の上ペアリング操作を行い、登録・接続をします。
●一般的なスマートフォン側の作業手順
「設定」→「BluetoothをON」→「デバイスのスキャン」→「400-SP088」を選択
- ④ペアリングに成功するとスピーカー本体前面にあるLEDが青色に点灯します。
以上でペアリングは完了です。スマートフォンのミュージックアプリや動画のサウンドを楽しむことができます。

※Bluetoothモードからペアリングがしにくい、400-SP088が発見しにくいときは一度スピーカーの電源をOFFにしてスピーカー本体の電源(ACアダプタ)を抜き差ししてください。

7.仕様

<スピーカー部>

実用最大出力	50W(25W×2)
周波数特性	20～20,000Hz
スピーカー形式	密閉型フルレンジスピーカーシステム
スピーカーサイズ	スピーカー部/2.25インチ(直径58mm)×2+バスブラジエーター
ロードインピーダンス	4Ω
入力端子	デジタル入力/光デジタル(角型)×1 アナログ入力/ステレオミニプラグ(3.5mm)×1
対応音声フォーマット	光デジタル入力/2.0ch LPCM2ch(最大24bit 96kHz) アナログ入力/LPCM2ch(最大24bit 48kHz)
電源	AC電源 100V 50/60Hz
外形寸法	W410×D100×H70mm
重量	約1500g
使用温度範囲	0～40℃
使用湿度範囲	40～85%(結露なきこと)
付属品	専用リモコン(3V CR2025電池×1個付属)、3.5mmステレオミニジャックケーブル(約1.5m)、オーディオ変換ケーブル(RCA→3.5mmステレオ)約1.5m)、光デジタルケーブル(約1.2m)、ACアダプタ、取扱説明書・保証書(本書)

<Bluetooth部>

適合規格	Bluetooth Ver.4.2
対応プロファイル	A2DP、AVRCP
対応オーディオコーデック	SBC
通信距離	最大約10m(使用環境によって異なります)
送信出力	Class 2
対応機種	Bluetooth 4.2以下のBluetoothデバイスに対応 Bluetooth内蔵スマートフォン、iPad、iPhone、パソコンなど

8.よくある質問

本製品に問題が生じた場合は、下記の点をご確認ください。

Q)電源が入らない。

- A) 1.本製品の電源アダプタが、家庭用電源コンセントに正しく接続されているかご確認ください。
2.一度電源アダプタをコンセントから抜き、数分後に再度電源に接続してください。
3.他の電源コンセントでお試してください。

Q)本製品から接続機器の音が出ない。(光デジタル接続の場合)

- A) 1.テレビとの接続の場合、テレビ側の「音声出力設定」を行わないと光デジタル出力から音が出ない場合があります。テレビ側の取扱説明書をご確認いただき、音声出力が光デジタル出力に切替わっているかご確認ください。
2.ご使用の光デジタルケーブルが断線していないことをご確認ください。
3.メディア、コンテンツの再生音源が本製品が対応する音声フォーマット範囲かご確認ください。

Q)本製品から接続機器の音が出ない。(3.5mmステレオミニ接続の場合)

- A) 1.テレビ側の「音声出力設定」を行わないと音声出力端子から音が出ない場合があります。
2.テレビの仕様によって、テレビ本体のスピーカーと音声出力の同時出力や、どちらか片方だけを出力するなどの設定が可能な機種があります。
詳しくはテレビ側の取扱説明書をご覧ください。

9.保証規定

- 保証期間内に正常な使用状態でご使用の場合に限り品質を保証しております。
取扱説明書、本体ラベル、表示等の注意書きに従った使用状態で保証期間内に故障した場合、弊社所定の方法で交換いたします。
- 次のような場合は保証期間内でも有償修理になります。
 - 保証書をご提示いただけない場合。
 - 所定の項目をご記入いただけない場合、あるいは字句を書き換えられた場合。
 - 故障の原因が取扱い上の不注意による場合。
 - 故障の原因がお客様による輸送・移動中の衝撃による場合。
 - 天変地異、ならびに公害や異常電圧その他の外部要因による故障及び損傷の場合。
 - 譲渡や中古販売、オークション、転売などでご購入された場合。
- お客様ご自身による改造または修理があったと判断された場合は、保証期間内での修理もお受けいたしかねます。
- 本製品の故障、またはその使用によって生じた直接、間接の損害については弊社はその責を負わないものとします。
- 本製品を使用中に発生したデータやプログラムの消失、または破損についての補償はいたしかねます。
- 本製品は医療機器、原子力設備や機器、航空宇宙機器、輸送設備や機器などの人命に関わる設備や機器、及び高度な信頼性を必要とする設備や機器やシステムなどへの組み込みや使用は意図されておりません。これらの用途に本製品を使用され、人身事故、社会的障害などが生じても弊社はいかなる責任も負いかねます。
- 修理ご依頼品を郵送、またはご持参される場合の諸費用は、お客様のご負担となります。
- 保証書は再発行いたしませんので、大切に保管してください。
- 保証書は日本国内においてのみ有効です。

保証書		サンワサプライ株式会社	
型番: 400-SPO88	シリアルナンバー:		
お客様・お名前・ご住所・TEL			
販売店名・住所・TEL			
担当者名			
保証期間 6ヶ月		ご購入上げ年月日 年 月 日	

本取扱説明書の内容は、予告なしに変更になる場合があります。

サンワサプライ株式会社

ver.1.0

サンワダイレクト / 〒700-0825 岡山県岡山市北区田町1-10-1 TEL.086-223-5680 FAX.086-235-2381
BJ/AJ/RKDaC