


「コンビネーションロック」 暗証番号設定方法

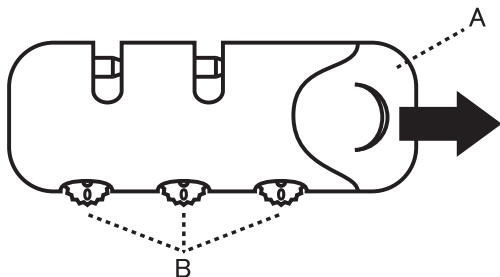

このコンビネーションロックの開錠番号は製品出荷時に『0・0・0』に設定されています。製品ご購入後は下記の方法で3桁の暗証番号を自由に設定できます。

- ①コンビネーションロックのサイドにあるスライドボタン (A) を横に引っ張ったままの状態②の手順に進む。
- ②スライドボタン (A) を引っ張ったまま、ナンバーダイヤル (B) をそれぞれ回し、お好みの3桁の番号に合わせて下さい。設定が完了したらスライドボタン (A) を放して下さい。

※) 再度新しい暗証番号を設定する場合は、
もう一度①～②の手順を繰り返して下さい。

◆ご注意◆

暗証番号を忘れないよう書き留めて保管して下さい。